




**ACV-ZEMPR, S.R.O.**

## A - Chodník

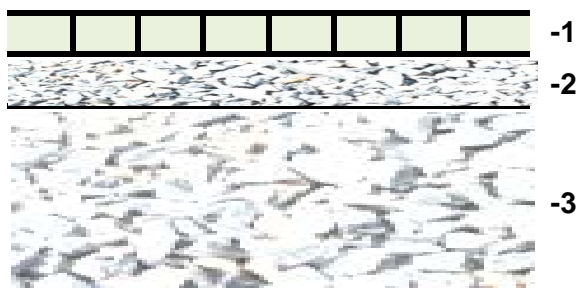

- 1 - Dlažba (síla) 60mm
- 2 - Kladečská vrstva štěrkodrtí 4-8 mm výšja 40 mm
- 3 - Podkladní štěrková vrstva 0-63 mm výšja 150 mm

Konstrukce chodníku celkem 250 mm


## B - Komunikace



- 1 - Dlažba (síla) 80mm
- 2 - Kladečská vrstva štěrkodrtí 4-8 mm výšja 40 mm
- 3 - Podkladní štěrková vrstva 0-63 mm výšja 300 mm

Konstrukce chodníku celkem 420 mm

## C- Komunikace

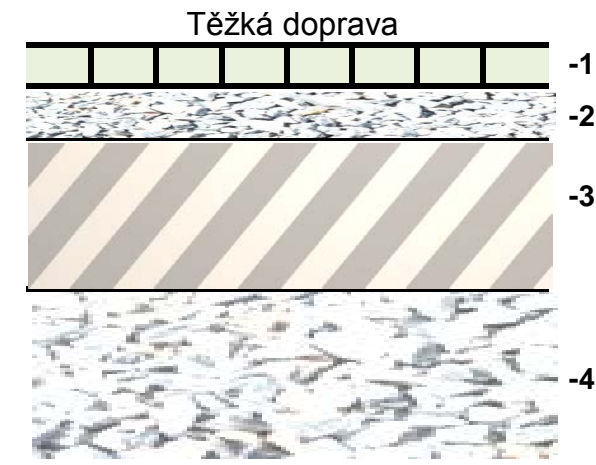

- 1 - Dlažba (síla) 100mm
- 2 - Kladečská vrstva štěrkodrtí 4-8 mm výšja 40 mm
- 3 - Kamenivo zpevněné cementem výšja 130 mm
- 4 - Podkladní štěrková vrstva 0-63 mm výšja 300 mm

Konstrukce chodníku celkem 570 mm